FICHE TECHNIQUE MC 250

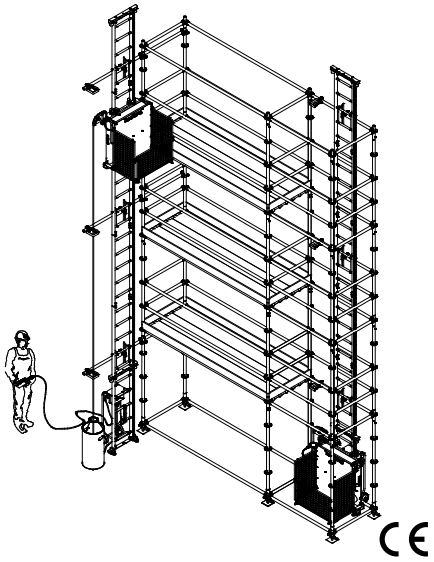

Conçu pour le transport de charges volumineuses



Mât avec crémaillère en acier galvanisé



Caisse en acier galvanisé et aluminium



Frein parachute, avec auto-rétablissement



Côtes d´installation dans le échafaudage



Côtes d´installation dans une cage



Set de base pour le transport

Caisse accessible avec 90° rotation dans les deux sens



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge max. autorisée (*)	250 kg(*)
Vitesse d'élévation	20 m/min.
Dimensions caisse standard (LoxLaxHa) (**)	900 x 500 x 900 mm (**)
Dimensions caisse accessible (LoxLaxHa)	900 x 500 x 1800 mm
Cage pour piéces d'échafaudage (LoxLaxHa)	900 x 500 x 1800 mm
Puissance moteur :	1,5 kW (50 Hz) 1,8 kW (60 Hz)
Hauteur max. standard (***)	30 m (***)
Ancrages tous les (max.)	3 m
Hauteur 1er ancrage (max.)	2 m
Données d´émission sonore	<70 dB
Référence norme	2006/42/CE

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

	50 Hz	60 Hz
Puissance moteur	1,5 kW	1,8 kW
Tension d´alimentation	1: 230 V – 50Hz	1~: 220 V – 60Hz
Amperage d´alimentation	10 A	10 A
Puissance de ligne nécessaire	5 kVA	
Condensateur de démarrage	160 µF	
Condensateur de service	70 µF	
Interrupteur de protection	2 x 16 A	
Protection différentielle Calibre Sensibilité	 16 A 300 mA	
Tension de commande	48 V	

TYPE DE MÂT

Mât escalier
Longueur : 2,1 m
Poids : 25 kg

Mât différent du modèle EG 250

(*) Selon le transporteur de charge sélectionné.
(**) Pour d´autres dimensions, consultez le fabricant.
(***) Pour des hauteurs supérieures, consultez le fabricant.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET OPTIONNELS

	INCLUS	OPTIONNEL
GÉNÉRALES		
Moto-réducteur avec électrofrein intégré	√	
Frein parachute, avec auto-rétablissement	√	
Levier pour manuel descente	√	
LED indicateur d´anomalie	√	
Amortisseurs sur la base	√	
Amortisseurs de fin de course supérieur	√	
Interrupteurs de fin de course supérieur/inférieur	√	
Interrupteur de sécurité supérieur / inférieur	√	
Détecteur de fin de crémaillère	√	
Moteur avec sonde thermique	√	
Arrêt d´urgence	√	
Set installation à 3 arrêts intermédiaires sur le mât		√
CAISSE ACCESSIBLE		
Porte de caisse à verrouillage électrique	√	
Sol de caisse antidérapant	√	
Rotation de la caisse à verrouillage électrique	√	
Portes étage à verrouillage électrique/mécanique		√
Clôture de la base		√