Panneau de configuration CMC

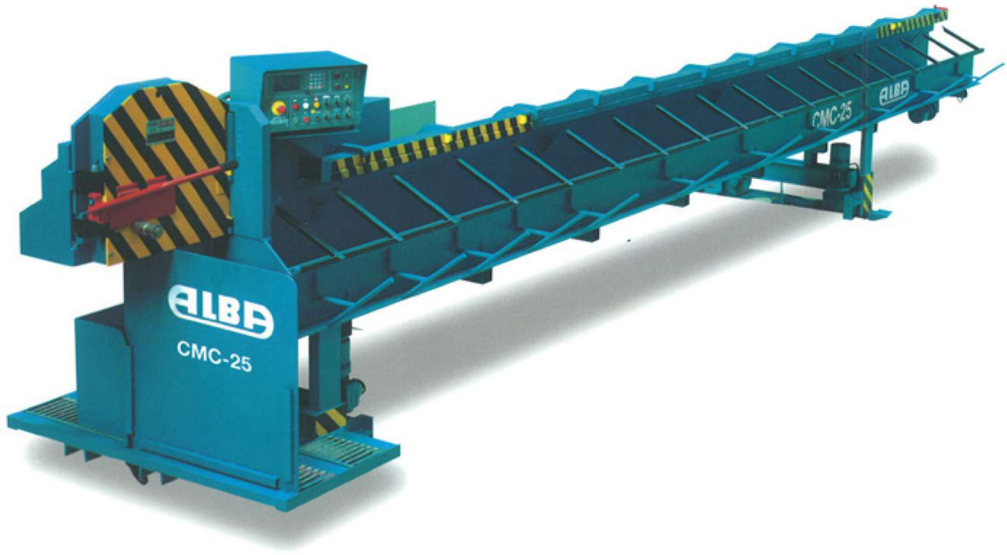

CMC 25

Mod. MAR
Table de cintrage

Mod. LT motorisée
Voies de transport pour des barres droites

Mod. LTD motorisée
Voies de transport et cintrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CMC 25
Capacité max. de coupe N/mm²	m/min	25
Long. min. de coupe	cm	10
Tolérance de coupe	mm	±10
Long. max. de coupe	m	8,65
Long. des voies de transport	m	8,65
Nombre de programmes de coupe		99
Capacité de charge par voie de transport	Tn	3,5
Poids net	Tn	5
Vitesse d'entraînementet mesure des barres	m/min	80
Puissance totale installée	kW/CV	9,5/13
Distance entre rails de translation	m	6
Force de coupe max.	KN	310
Vitesse min. de translation	m/min	12
Vitesse des galets de entraînement	m/min	60
Longueur min. des galets de entraînement	mm	400
Longueur totale max.	m	9,42
Largeur totale max.	m	2,20
Hauteur totale max.	m	1,66

Il est nécessaire de considérer les données comprises dans cette brochure comme des références et elles ont une valeur nominale approximative dans des conditions d'utilisation conformes aux instructions.