


FICHA TÉCNICA MC 650




Mástil compatible con otros elevadores Alba

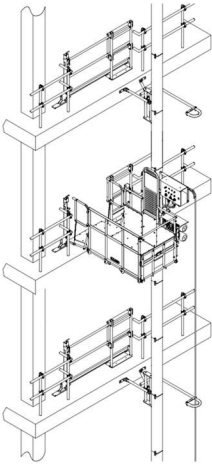

Control CPU y pantalla con diagnóstico de fallos



Dimensiones de instalación




Sistema de control de llamadas de plantas



Freno para caídas con rearme automático



Puertas abatibles y protección lateral automática



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MC 650
Carga máxima	650 kg
Velocidad	18 m/min (50 Hz) 21 m/min (60 Hz)
Dimensiones cabina (LxAñ)	1.550 x 1.040 mm
Hueco mínimo instalación	□ 1.850 x 1.850 mm
Control motor	DIRECTO
Altura máxima (*)	120 m (*)
Anclajes cada (máx.)	6 m
Altura sobre el último anclaje	1,5 m
Altura primer anclaje	4 m
Altura de carga	350 mm
Carga máxima en montaje	200 kg
Valores de emisión sonora	<70 dB
Referencia normas	2006/42/CE ; EN-12158

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y OPCIONES

	DE SERIE	OPCIONAL
Motorreductor con freno electromecánico	✓	
Freno para caídas con rearme automático	✓	
Palanca de bajada de emergencia manual	✓	
Puerta de cabina con protección lateral automática	✓	
Puertas de planta con bloqueo mecánico y eléctrico		✓
Cerramiento de la base del elevador		✓
Pantalla de control con diagnóstico de fallos:	✓	
- Puerta de cabina abierta		
- Puerta de planta abierta		
- Fin de mástil		
- Fin de recorrido sup/inf.		
- Pescante aux. en uso		
- Elevador en zona de 2 m		
- Activación para caídas		
- Sobrecarga		
- Fallos térmicos motor		
- Elevador libre / ocupado		
Amortiguadores en la base	✓	
Unidad de control CPU con registro de incidencias	✓	
Interruptores de final de carrera superior / inferior	✓	
Interruptor de seguridad superior / inferior	✓	
Limitador de carga		✓
Detector de presencia de mástil	✓	
Piso de la cabina de acero antideslizante	✓	
Control de secuencia de fases	✓	
Parada de emergencia	✓	
Sistema de control de llamadas de plantas		✓
Botonera de ensayo para caídas		✓
Mástil final sin cremallera	✓	

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	MC 650	
	50 Hz	60 Hz
Potencia motor	2 x 1,5 kW	2 x 1,8 kW
Tensión de suministro	400 V – 50Hz	440 V – 60Hz
Potencia de alimentación	3 kW	3,6 kW
Intensidad nominal	7,5 A	
Potencia de suministro	8 KVA	
Intensidad de arranque	38 A	
Protección magnetotérmica	4 x 10 A	
Protección diferencial		
Calibre	10 A	10 A
Sensibilidad	300 mA	300 mA
Tensión de control	48 V	
Enchufe herramientas aux.	230 V – 50/60 Hz 1.200 W	
Cable de alimentación	4 x 2,5 mm²	

TIPO DE MÁSTIL	Tubo Cuadrado Longitud: 1,5 m Peso: 39 kg	Compatibilidad de Mástil: (ver p.52) Plataforma de trabajo: PEC 90 Plataforma de transporte: PT 450 Elevador de materiales: MC 450
----------------	---	---

(*) Para alturas superiores a 90 m, consultar al fabricante.