CIZALLAS A PALANCA

ROBUSTAS Y DE ALTA CALIDAD

Los modelos CR28 y CR32 están diseñados para trabajar con 2 posiciones de palanca con el fin de disminuir el esfuerzo de corte. Montando la palanca según la Fig. 1, la cizalla permite cortar hasta 14 y 16 mm de diámetro respectivamente, y para diámetros restantes hasta 28 y 32 mm de diámetro (hierro liso), se realizará según explica la Fig. 2.

- Cuchillas con 8 aristas de corte fabricadas con aleaciones especiales que permiten cortar aceros corrugados.
- Armazón compacto formado por planchas soldadas de acero de alta calidad.
- Se suministran con palanca.

Fig. 1

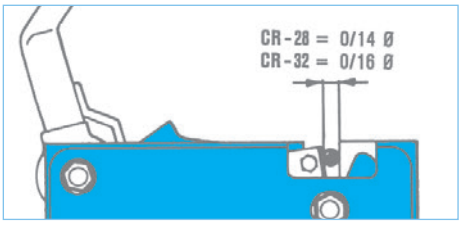

Fig. 2

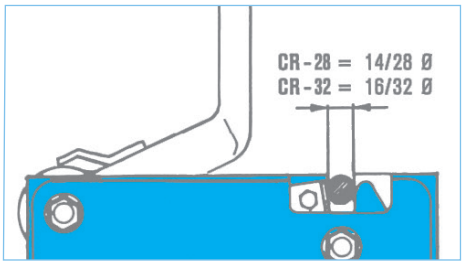

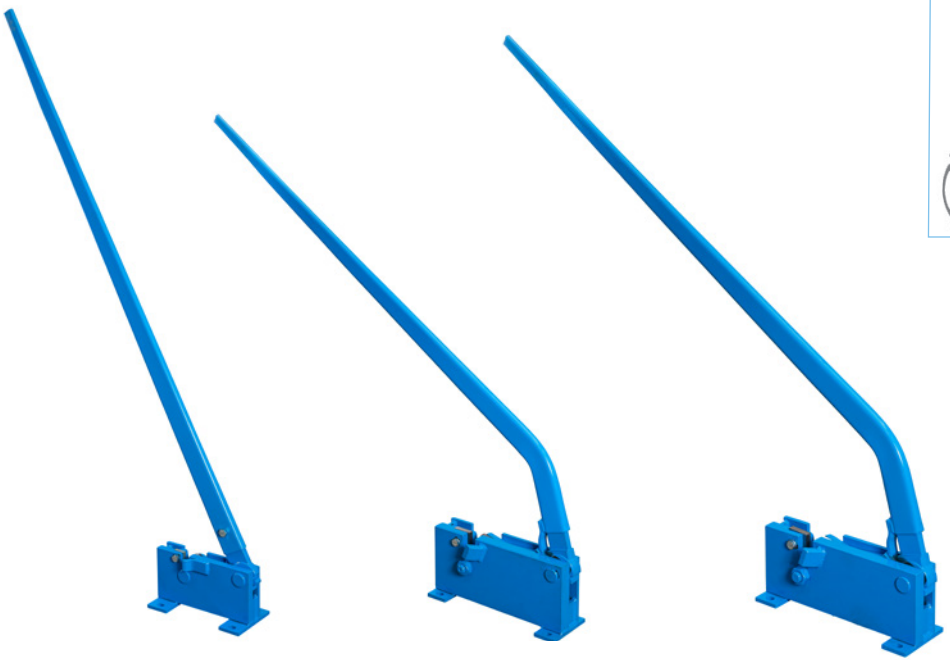

CR22 **CR28** **CR32**



Cuchillas de 8 cortes

CAPACIDADES

Acero		CR22			CR28			CR32		
		○	□	▭	○	□	▭	○	□	▭
Liso	mm	22	19	30 x 12	28	25	50 x 12	32	28	50 x 16
	pulgadas	7/8"	3/4"	1 3/16" x 1/2"	1 1/8"	1"	2" x 1/2"	1 1/4"	1 1/8"	2" x 5/8"
B400S - Grade 40	mm	18	16	30 x 10	25	22	50 x 10	27	24	50 x 11
	pulgadas	11/16"	5/8"	1 3/16" x 3/8"	1"	7/8"	2" x 3/8"	1 1/16"	15/16"	2" x 7/16"
B500S - Grade 60	mm	16	14	30 x 8	20	19	50 x 8	25	22	50 x 10
	pulgadas	5/8"	9/16"	1 3/16" x 5/16"	13/16"	3/4"	2" x 5/16"	1"	7/8"	2" x 3/8"
Peso	kg	20			38			43		

En nuestro esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos, nos reservamos los derechos de modificación.
Las imágenes del presente catálogo son meramente ilustrativas y en ningún caso contractuales.